


HIGHLIGHTS

- LOW POWER, LÜFTERLOS
- ETX GEODE LX800 / 500MHZ
- ISA96- oder AT96-Bus Europakarte
- BASEBOARD IM EUROFORMAT
- CE-KONFORM
- INDUSTRIETAUGLICH
- VERFÜGBARKEIT MIND. 3 JAHRE

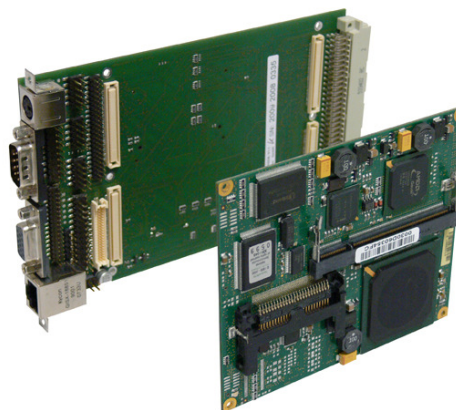

EBE-LX800

Stand: 04/2016

Hardware	Beschreibung
Beschreibung	ETX-Baseboard im Europakartenformat mit bestückter CPU. Wahlweise auf ISA96- oder AT96-Bus per Jumper konfigurierbar. Optional auch ohne VG-Leiste lieferbar.
ETX-Modul	Formfaktor: ETX (95 x 114mm) CPU: AMD Geode™ LX800 500MHz Chipset: AMD Geode™ CS5536 Cache: 64kB data, 64kB instruction, 128kB L2 cache RAM: up to 1 GByte DDR-SO-DIMM Ethernet: Intel® 82551 10/100 Base-TX Fast Ethernet Controller Grafik: Integrated in AMD LX, up to 256 MByte frame buffer CRT: max. resolution 1920x1440 pixel TTL/LVDS: max. resolution 1600x1200 pixel
ETX-Euro-Baseboard	Formfaktor: Einfach Europakarte (160 x 100mm) Super I/O: SMSC FDC37C669-MS BIOS-Batt.: 3V Lithium BUS: ISA96 oder AT96 durch Jumper einstellbar (optional ohne VG-Leiste)
Schnittstellen extern (Baseboard)	Seriell: 1x RS232 (COM1) Grafik: 1x CRT Netzwerk: 1x LAN Eingabe: 1x PS/2 für Keyboard und Mouse
Schnittstellen intern (Baseboard)	Type: 1x RS232 (COM2), 1x IDE, 1x FDD, 4x USB 2.0, 1x TFT (TTL/LVDS), 1x I²C BUS, 1x Speaker, 1x Reset, 1x Compact Flash Optional: 2x RS232 (COM3+4), 1x LPT, Audio
Arbeitsspeicher bestückt	RAM: min. 256MB DDR-SO-DIMM
Massenspeicher bestückt (optional)	CF: CompactFlash™ Type I – 1 GB Industrial Grade (max. 8 GB) HDD: 2,5" min. 80GB
Spezifikationen	Stromvers.: 5V DC +/-5% typ. 6W Betriebstemp.: 0° - 60°C Lagertemp.: -25° - 85°C

Software	Beschreibung
Betriebssystem (optional)	Windows® XP / XP embedded; andere auf Anfrage

Mechanik	B x H x T
Standard	100 x 25 x 175 mm incl. Frontsteckverbinder und VG-Leiste Wegen der Bestückung von BIOS-Batterie und CF-Sockel auf der Lötseite ist darauf zu achten, dass links vom Euro-Baseboard 1TE frei bleiben muss.

Optionen	Beschreibung
Zubehör	Frontplatten (auch kundenspezifisch), Schnittstellenkabel, TFT-Datenkabel, Backplanes

© 2016 MASS GmbH